




DETAILPLANNING

RAAMDETAIL 3.2.4.

OVERDEKKING INGEBOUWDE BUITENJALOEZIEKAST

met behulp van KEIM TEC Plaat, één laags tot max. 2,40 m breedte

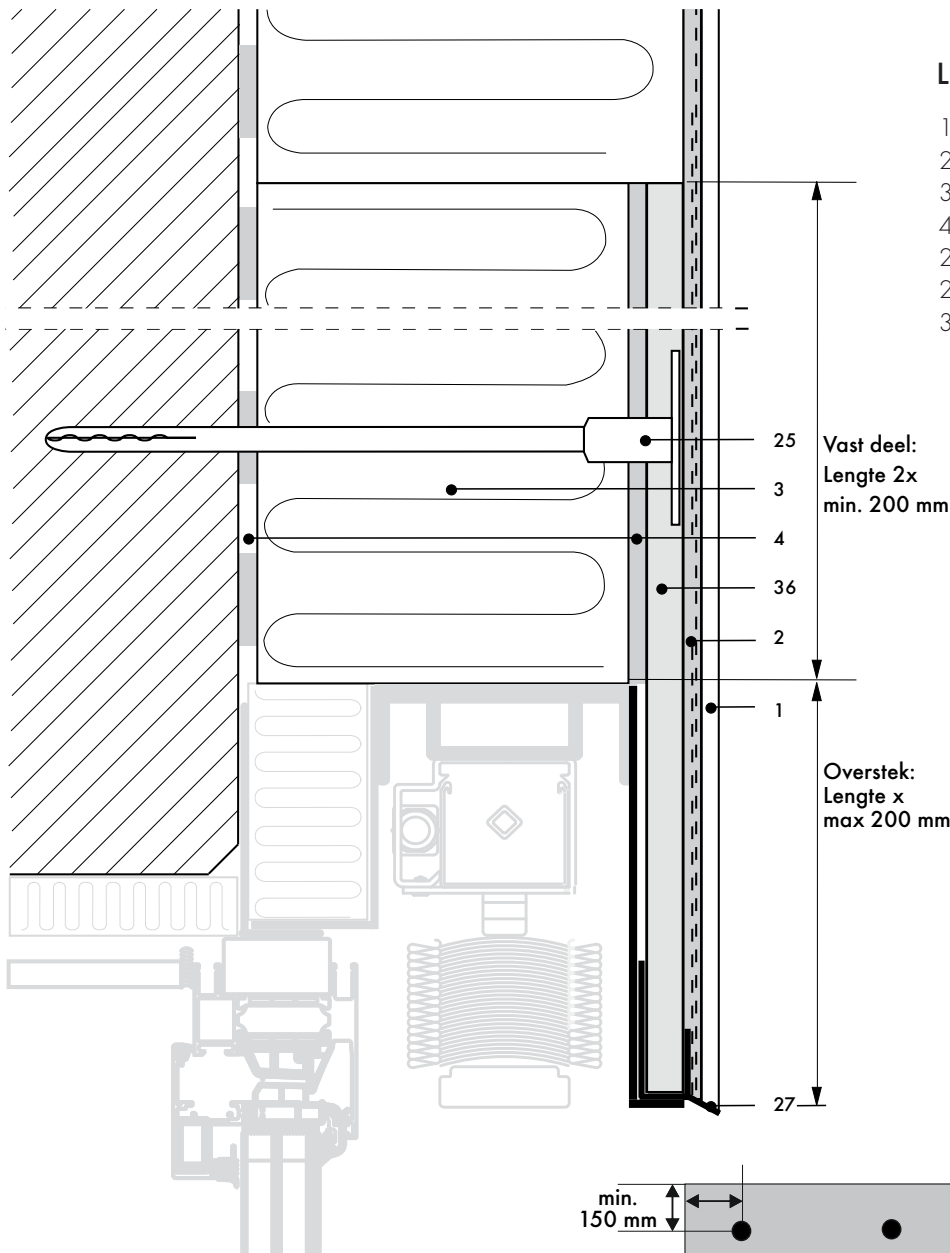


LEGENDA

- 1 Afwerklaag
- 2 Wapeningsmortel met weefsel
- 3 Isolatieplaat
- 4 Lijm (mineraal)
- 25 Schotelplug
- 27 KEIM TEC Profiel
- 36 KEIM TEC Plaat
(maximale bestellengte 3,00m, levertijd op aanvraag)

LET OP !

Afstand voor het aanbrengen van de schotelpluggen in de draagkrachtige ondergrond is aan de bovenzijde minimaal 200 mm en aan de zijkant minimaal 300 mm.

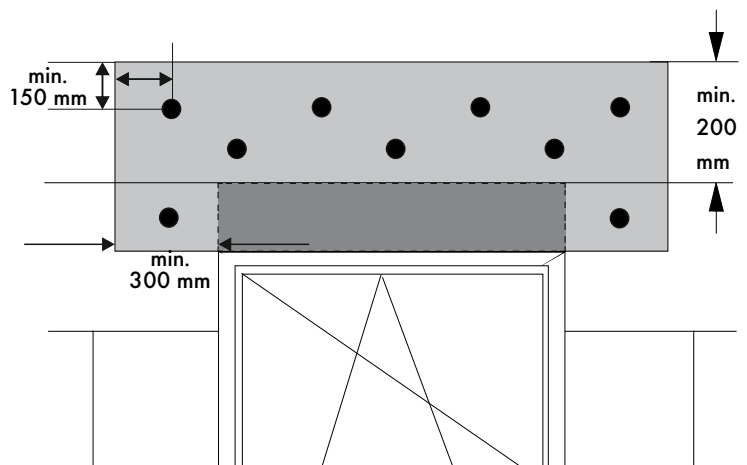

KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26/NL-1332 Almere
Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.nl/info@keim.nl