




DETAILPLANNING

PLUGSCHEMA DETAIL 2.3.2.

MINERAALWOL PLAAT MW-LAMELLE / KEIM BRANDSTROOK
toepassing als brandstrook

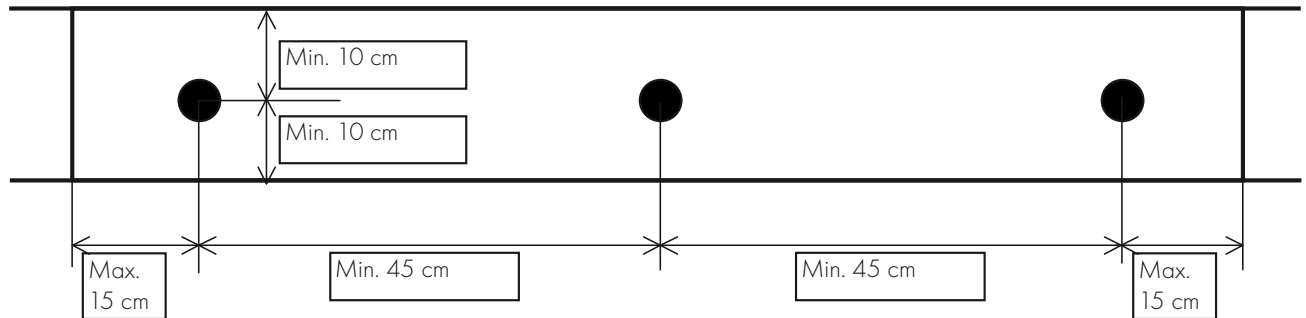

INSTRUCTIES:

Het pluggen van de brandstroken gebeurt met behulp van een KEIM STR U 2G plug. Het gebruik van andere pluggen slechts na overleg met KEIM.

Het hier weergegeven aantal pluggen alsook de doorsnede van de schotel betreft de toepassing als brandbeschermingsmaatregel. Een eventueel zwaardere windbelasting is bijvoorbeeld door toepassing van de KEIM Schotel SBL 140-Plus of het verhogen van het aantal pluggen veilig naar de ondergrond af te leiden.

Afgekorte delen mineraalwol mogen niet korter zijn dan 45 cm. Er dienen minimaal twee pluggen gebruikt te worden voor een ingekorte stuk mineraalwol.

Het lijmen dient volvlak te worden uitgevoerd (floating-butter methode).



KEIM NEDERLAND BV
Dukdalfweg 26/NL-1332 Almere
Tel. +31 36 53 20 620
www.keim.nl/info@keim.nl