


RAAMDETAIL 3.5.3.

BRANDBESCHERMINGSSTROOK I

EPS-Isolatie met isolatiedikte groter dan 100 mm

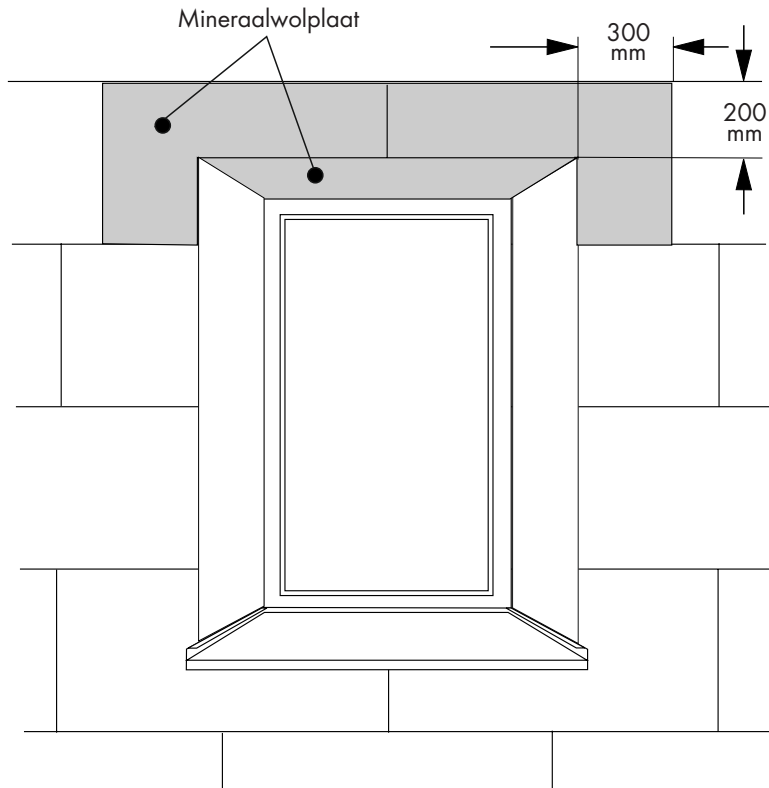

Boven de gevelopening en bij isolatie van de horizontale dagkant van de latei dient men een strook mineraalwol (DIN EN 4102-A) volvlak te verlijmen (maten - zie tekening).